



# 縁石・基礎

カーブストーン



・

縁石



基本

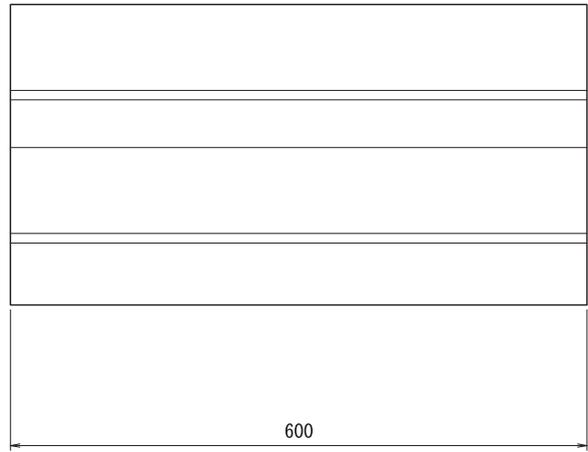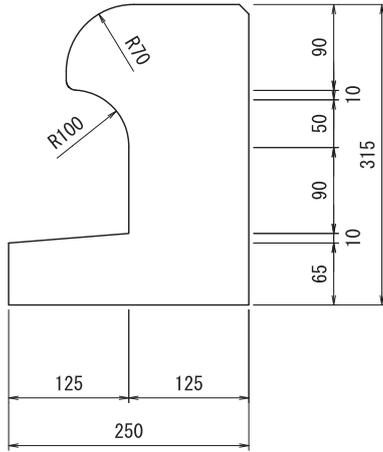

変形 A

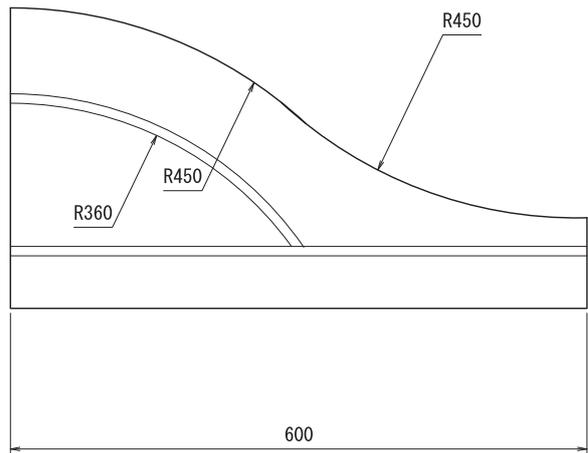
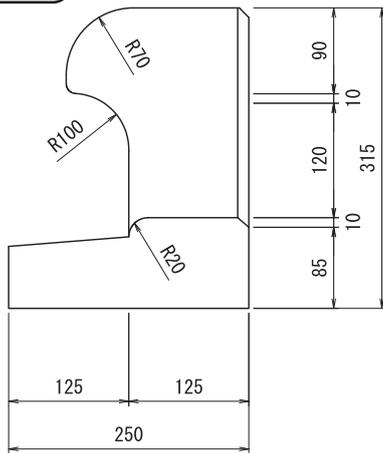


変形 B

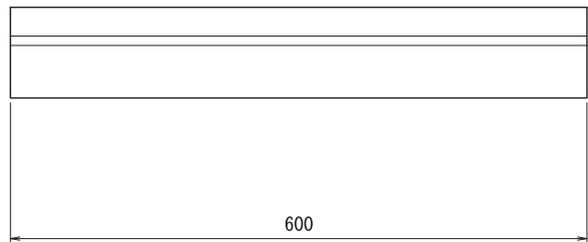
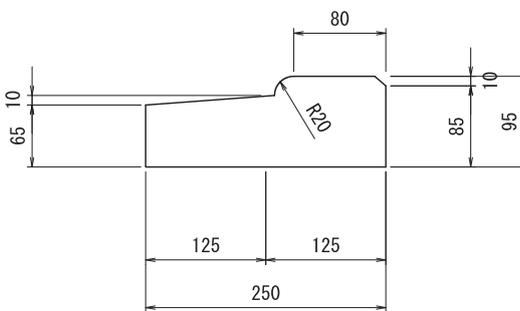


呼 び 名	高さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	参考質量(kg)
基本	315	250	600	81
変形 A	315	250	600	57
変形 B	95	250	600	35



基本

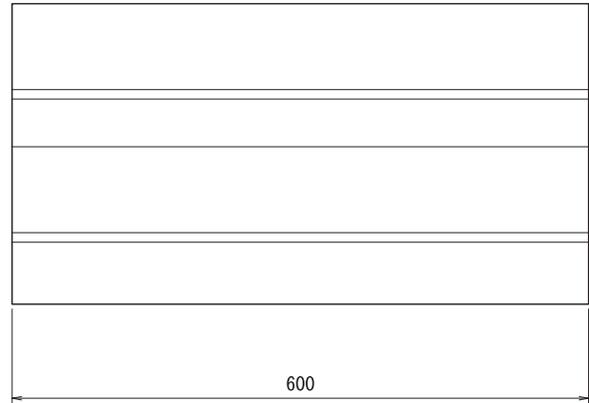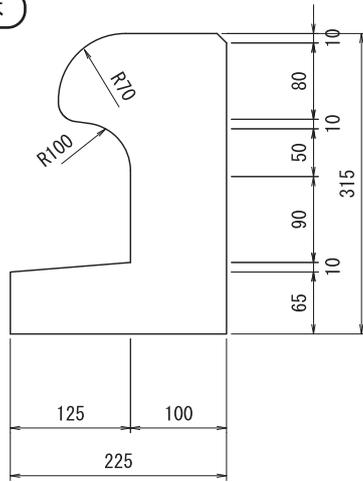

変形 A

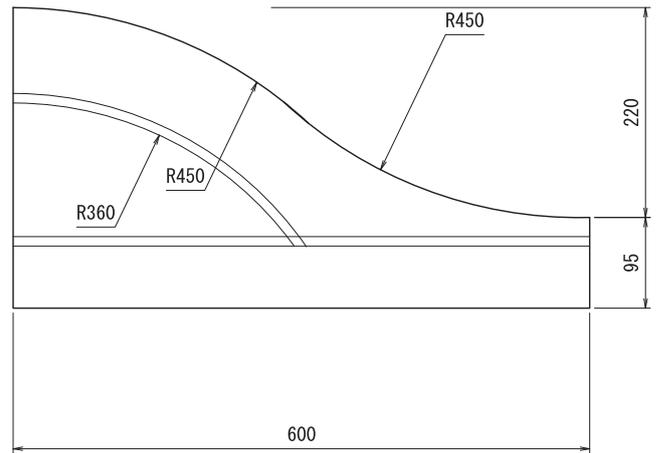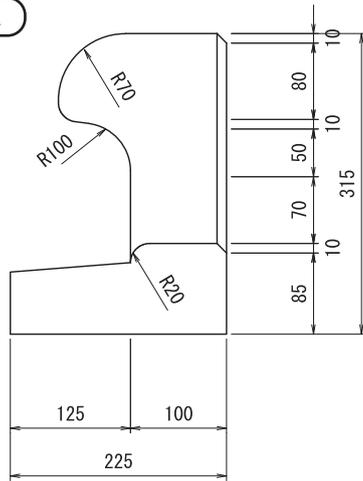



変形 B

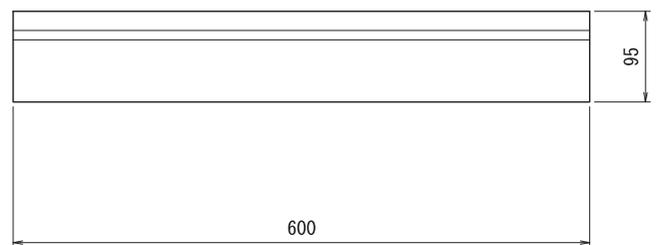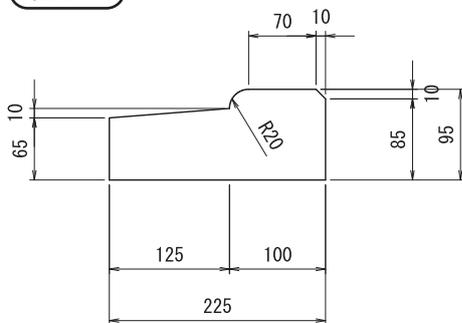



縁石・基礎

呼 び 名	高さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	参考質量(kg)
基本	315	225	600	67.5
変形 A	315	225	600	49.0
変形 B	95	225	600	30.0



基本

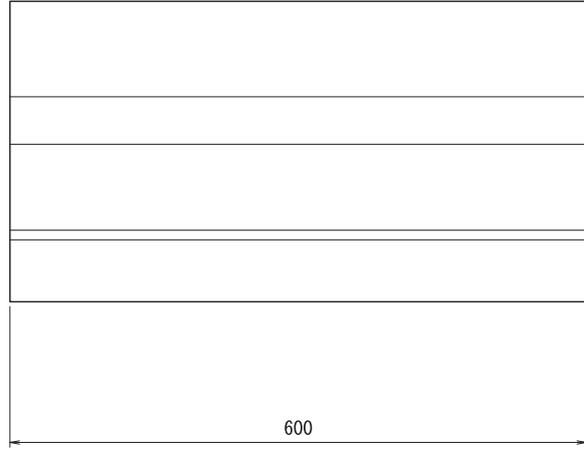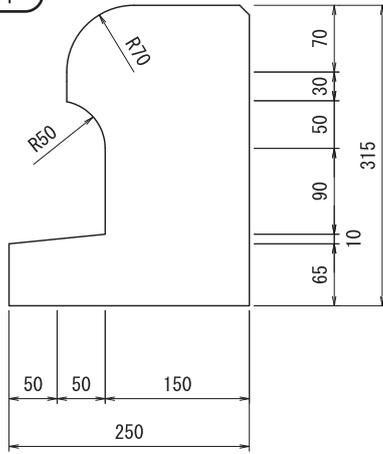


変形 A

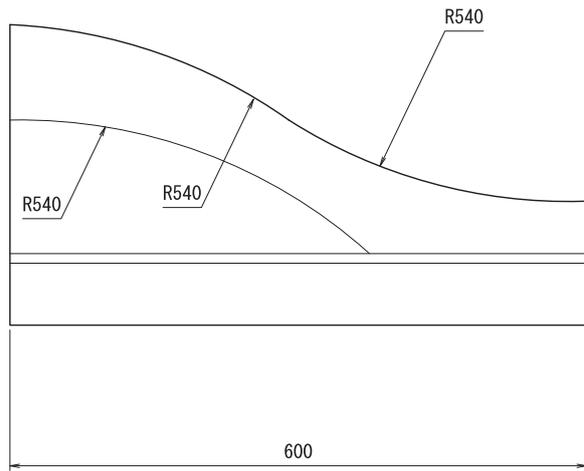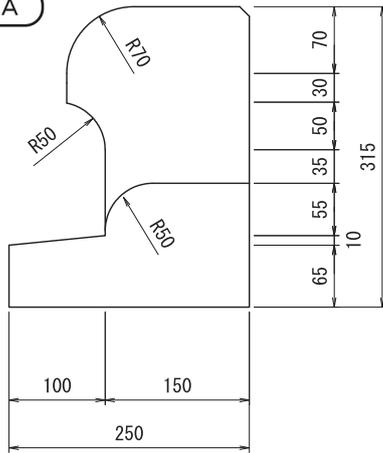

変形 B

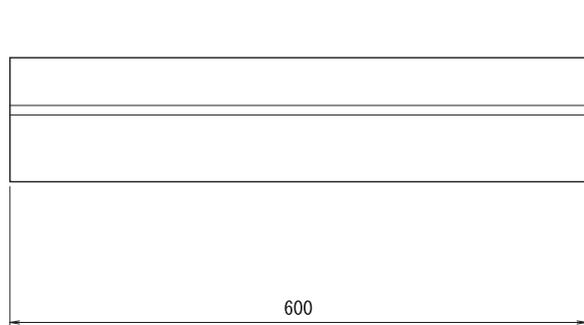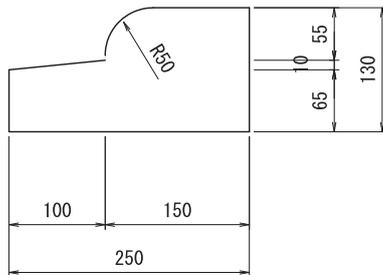


呼 び 名	高さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	参考質量(kg)
基本	315	250	600	84
変形 A	315	250	600	56
変形 B	130	250	600	36

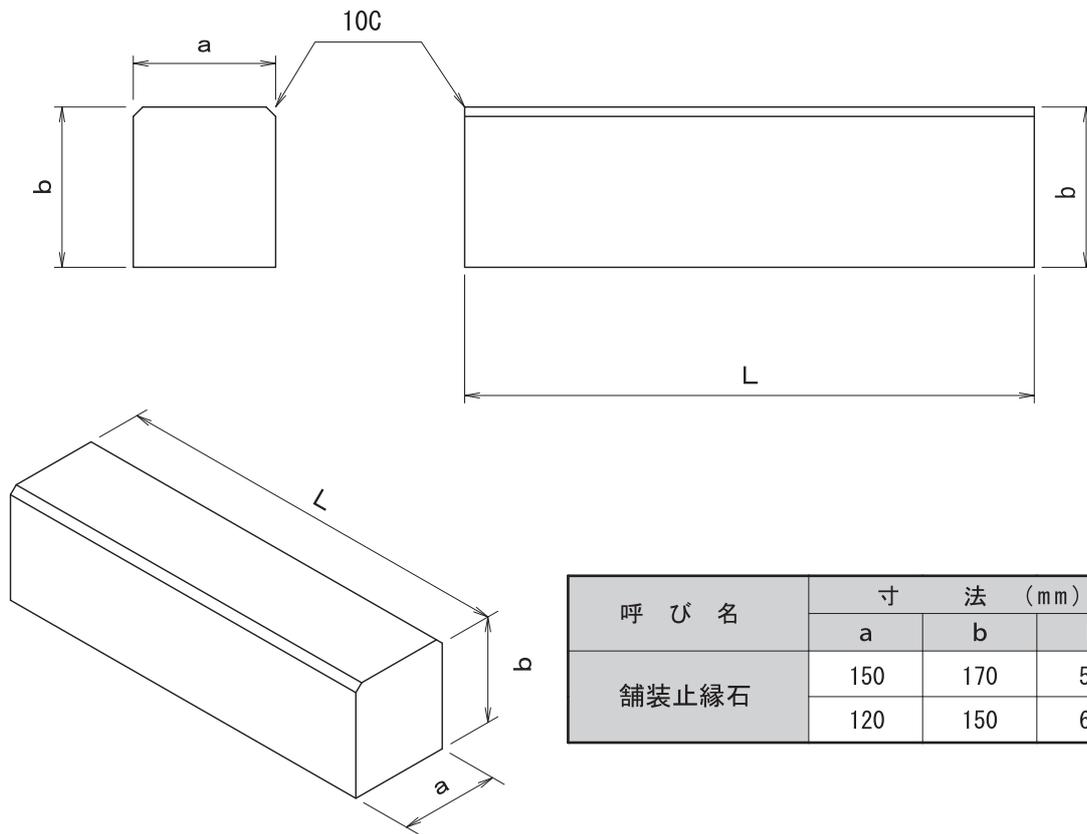


呼 び 名	寸 法 (mm)			参 考 質 量 (kg)
	a	b	L	
舗装止縁石	150	170	590	37
	120	150	600	25

民地仕切石

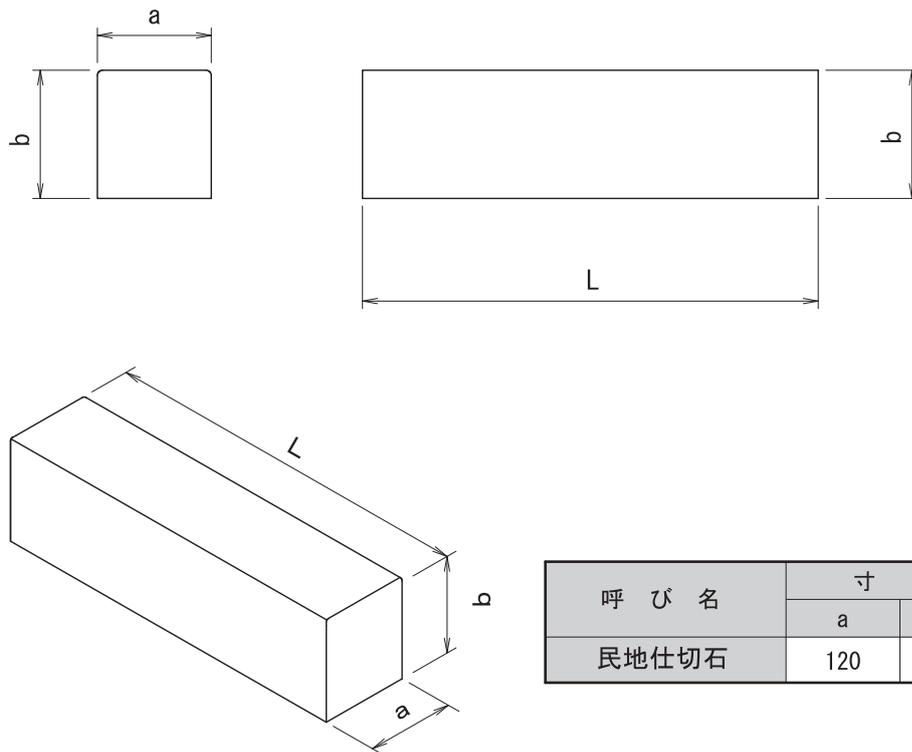


呼 び 名	寸 法 (mm)			参 考 質 量 (kg)
	a	b	L	
民地仕切石	120	100	600	17

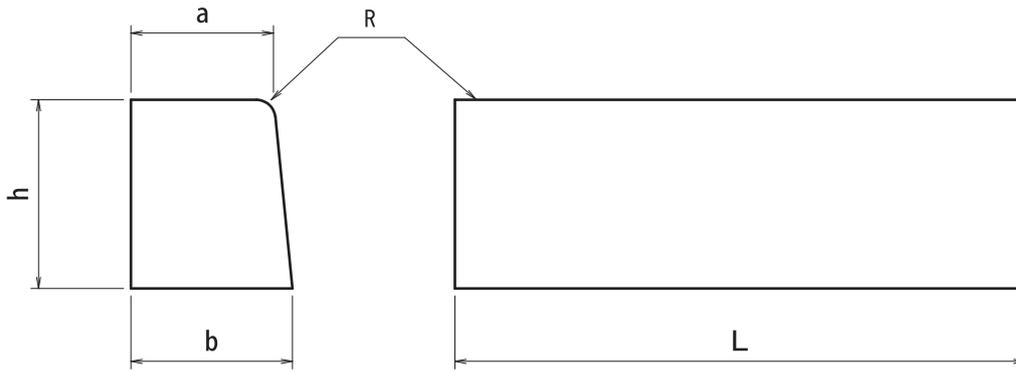


呼び名		寸法 (mm)					参考質量 (kg)
		a	b	h	R	L	
歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	80

地先境界ブロック

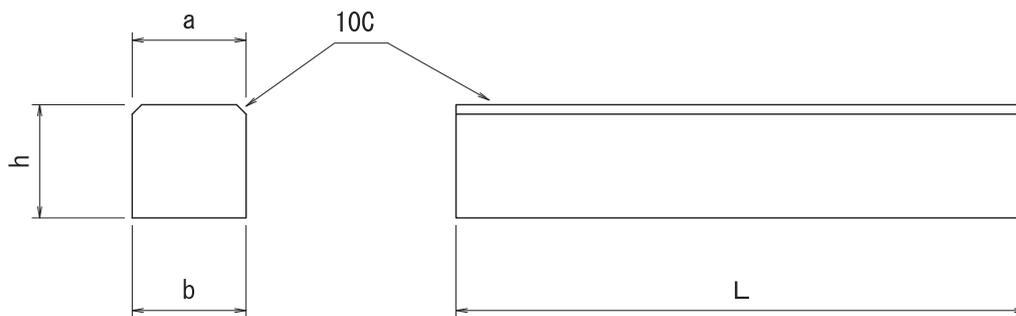


呼び名		寸法 (mm)				参考質量 (kg)
		a	b	h	L	
地先境界ブロック	A	120	120	120	600	20
	B	150	150	120	600	24
	C	150	150	150	600	31

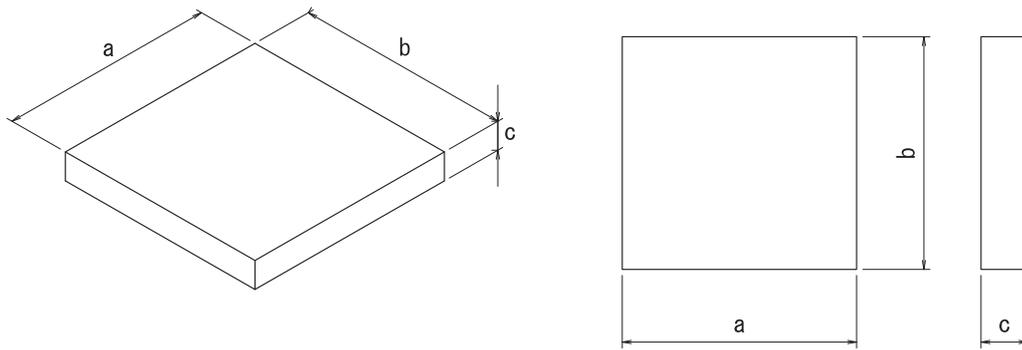


呼び名	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	a	b	c	
300×300	300	300	60	12
400×400	400	400	60	22
450×450	450	450	60	28
500×500	500	500	60	35
	500	500	100	58
550×550	550	550	60	42
600×600	600	600	60	50
	600	600	100	83

※上記以外の寸法についても製作可能です。

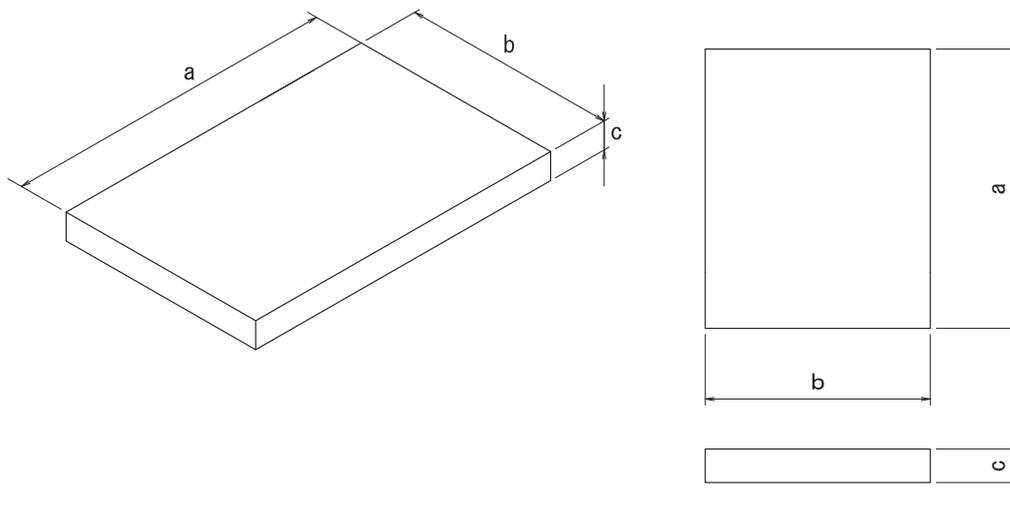


呼び名	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	a	b	c	
500×400	500	400	40	18
	500	400	60	28
600×400	600	400	40	22
	600	400	60	34

※上記以外の寸法についても製作可能です。

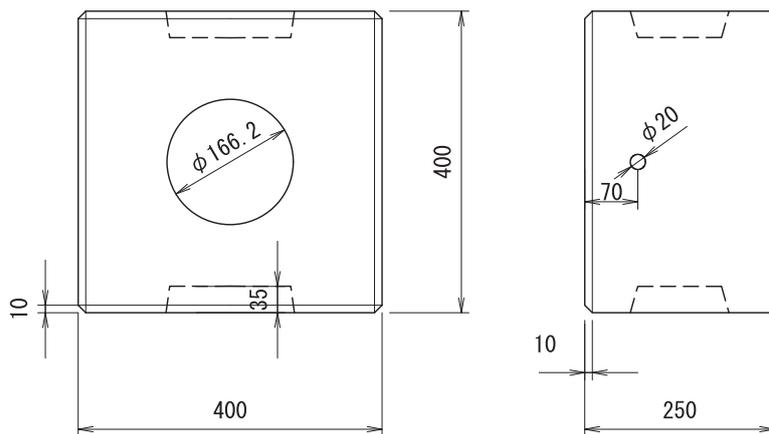


支柱基礎用連結ボルト



ボルトM16mm×430mm




ワッシャー ナット




呼 び 名	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	参考質量 (kg)
根固め基礎ブロック [1つ物]	400	400	250	82

耐雪型中間支柱基礎ブロック2つ割 [400×400×250]

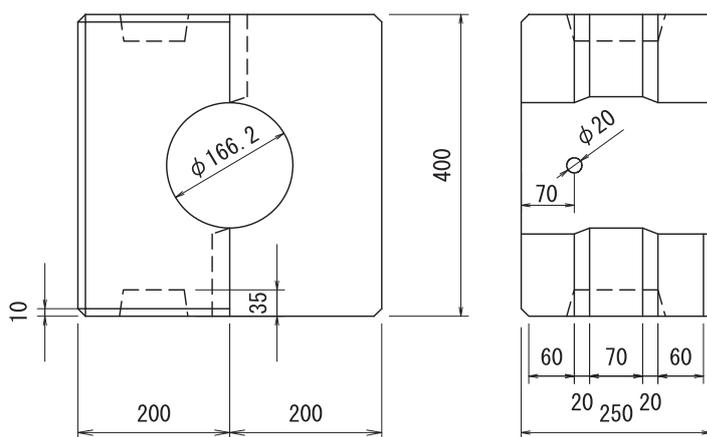


支柱基礎用連結ボルト




ボルトM16mm×430mm



ワッシャー ナット




呼 び 名	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	参考質量 (kg)
耐雪型中間支柱基礎ブロック2つ割	400	400	250	82

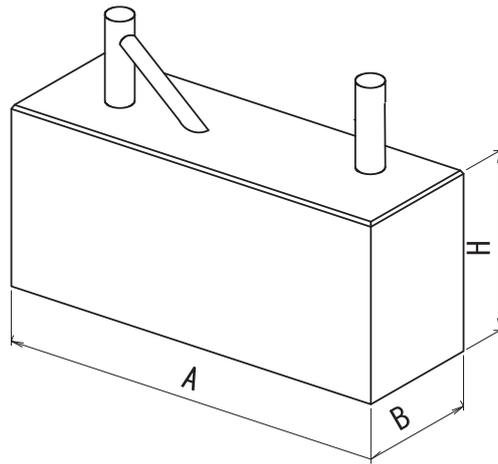


呼 び 名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	A	B	H	
ガードケーブル 基礎石 [端 末 支 柱]	3000	600	1000	4140
	3300	600	1200	5464
	3700	600	1200	6127
	4200	700	1500	10143

歩道防護柵基礎ブロック

平 面 図

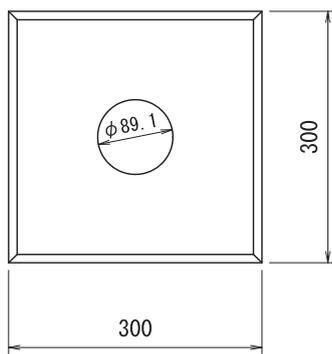


側 面 図

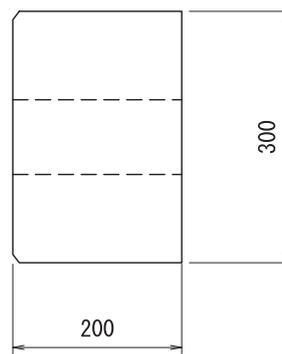

呼 び 名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	縦	横	高さ	
歩道防護柵基礎ブロック	300	300	200	38

■ 形 状

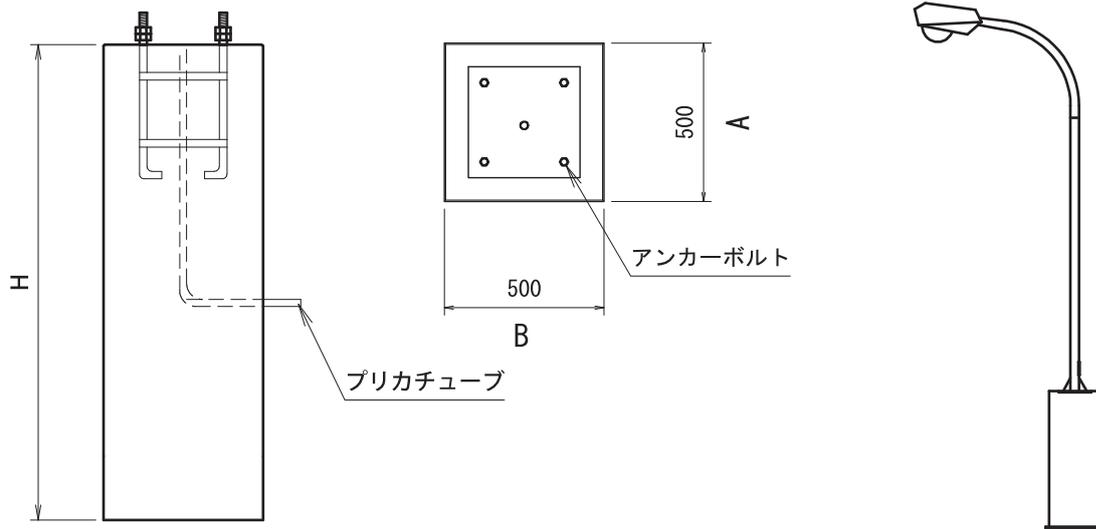

■ 寸法規格表

道路照明基礎	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)	道路照明基礎	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	A	B	H			A	B	H	
500	500	1200	705	500	500	1700	978		
		1300	780			1800	1035		
		1400	805			1900	1092		
		1500	881			2000	1150		
		1600	920			2100	1207		


※アンカー、プリカチューブにつきましては支給にてお願いします。  
 上記以外の寸法につきましても、製作可能です。  
 詳細は係員にお問い合わせ下さい。

縁石・基礎



歩道柵基礎ブロック

[耐雪型・歩道用]

■ 形 状

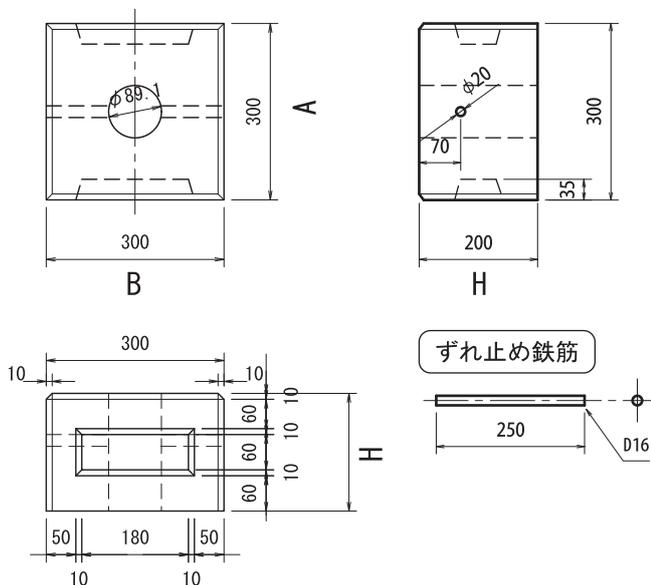


寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
A	B	H	
300	300	200	36

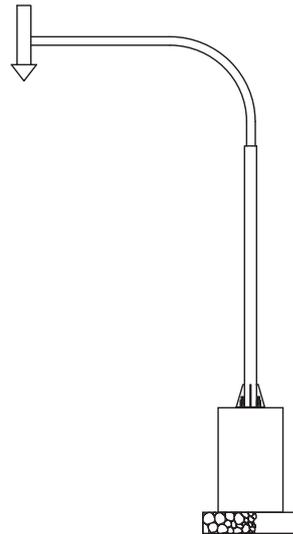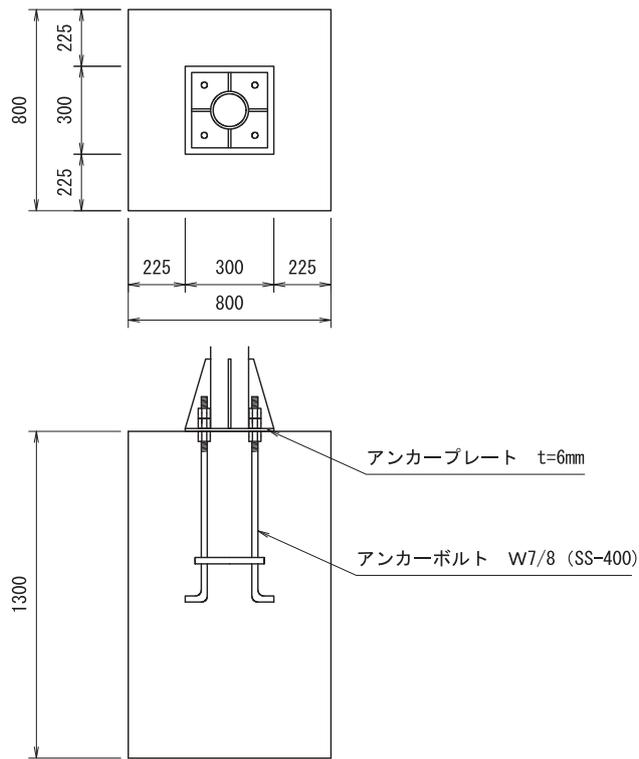



寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
縦	横	高	
800	800	1300	1914




※アンカーにつきましては、支給していただきます。

法止めブロック

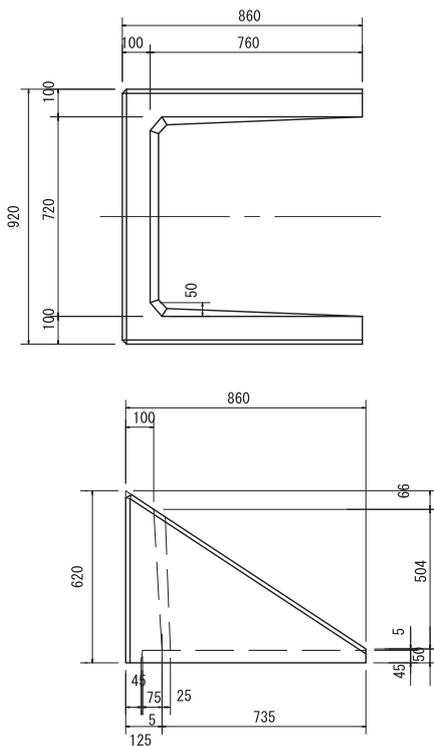

寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
縦	横	高	
920	860	620	233

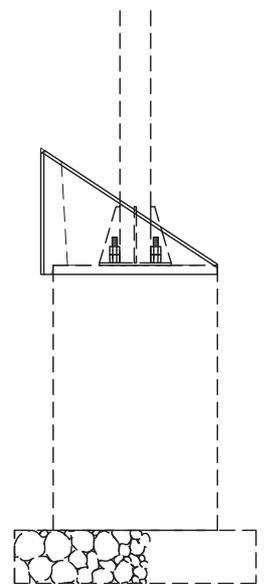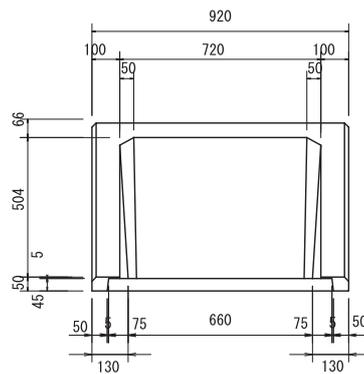


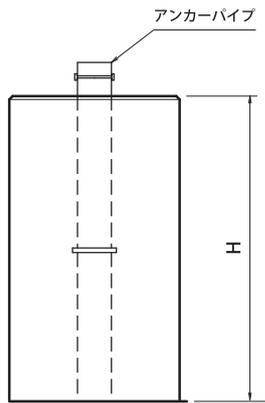

呼び名	寸法 (mm)	参考質量 (kg)	備考
	A × A × H		
500型	500 × 500 × 700	403	アンカーパイプ (φ76.3 × 800)
	500 × 500 × 900	518	アンカーパイプ (φ89.1 × 1000)
600型	600 × 600 × 1000	828	アンカーパイプ (φ101.6 × 1100)


※アンカーパイプ使用の場合につきましては支給にてお願いします。  
上記以外の寸法につきましても、製作可能です。

防雪柵基礎ブロック

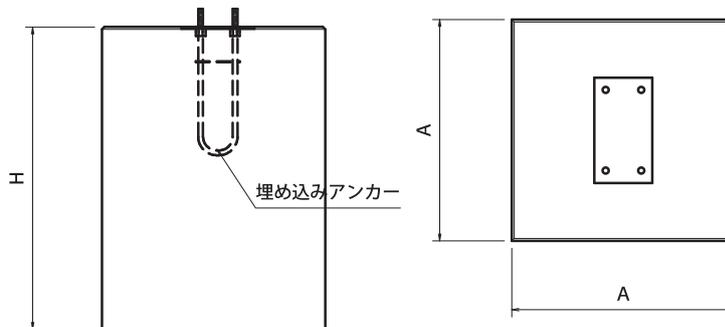

呼び名	寸法 (mm)	参考質量 (kg)	備考
	A × A × H		
700型	700 × 700 × 1800	1887	ベースプレート・アンカーボルト付
800型	800 × 800 × 1400	2060	〃
1000型	1000 × 1000 × 1500	3450	〃
1100型	1100 × 1100 × 1500	4174	〃
1400型	1400 × 1400 × 1900	8565	〃

※ベースプレート・アンカーボルトにつきましては、支給にてお願いします。  
上記以外の寸法につきましても、製作可能です。

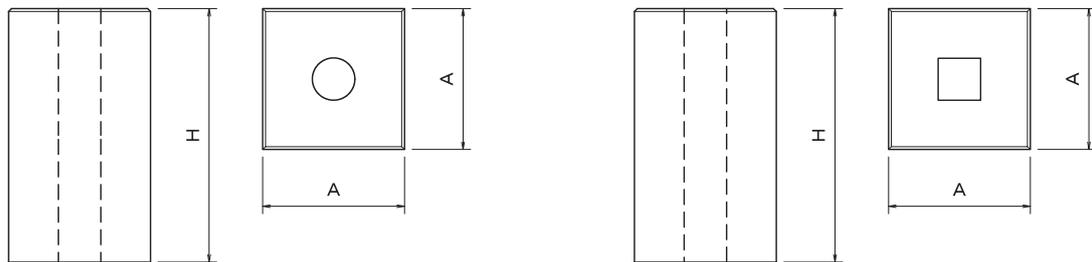

呼び名			参考質量 (kg)	標準開口 (自社)
A	B	H		
200	200	400	37	□60・□100 φ89・φ114 (塩ビ VP)
		500	46	
		600	55	
		700	64	
		1000	92	
250	250	400	58	□100 φ89・φ114 (塩ビ VP) φ100
		500	72	
		600	86	
		700	101	
300	300	300	62	□100 φ89・φ114 (塩ビ VP) φ100・φ150
		400	83	
		500	104	
		600	124	
		700	145	
350	350	400	113	□100・□150 φ89・φ114 (塩ビ VP) φ100・φ150
		500	141	
		600	169	
		700	197	
		1000	282	
400	400	500	184	□150・□200 φ89・φ114 (塩ビ VP) φ100・φ150
		600	221	
		700	258	
		800	294	
		900	331	
		1000	368	
500	500	500	288	□150・□200 φ114・φ140 (塩ビ VP) φ150・φ200・φ300
		600	345	
		700	403	
		800	460	
		900	518	
		1000	575	

呼び名			参考質量 (kg)	標準開口 (自社)
A	B	H		
600	600	600	497	□150・□200 φ114・φ140 (塩ビ VP) φ150・φ200・φ300
		700	580	
		800	662	
		900	745	
		1000	828	
		1100	911	
700	700	800	902	φ150・φ200・φ300 φ216・φ318 (塩ビ VP)
		900	1014	
		1000	1127	
		1200	1352	
800	800	900	1325	
		1000	1472	
		1100	1619	
		1200	1766	
		1300	1914	
900	900	1000	1863	
		1100	2049	
		1200	2236	
		1300	2422	

※アンカー、サヤ管使用の場合につきましては支給にて  
 お願いします。  
 上記以外の寸法につきましても、製造可能です。  
 詳細は係員にお問い合わせください。