



鉄筋コンクリート管

1種管

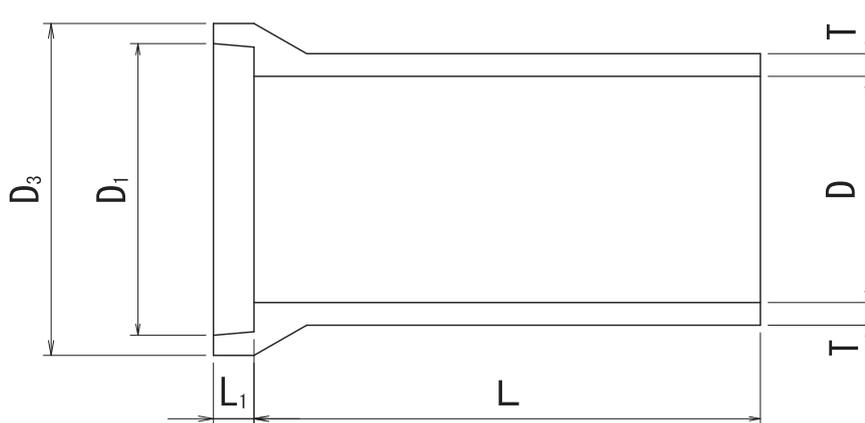


呼び名	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	内 径 D	厚 さ T	有効長 L	ソ ケ ッ ト 部			
				内径 D1	外径 D3	長さ L1	
250	250	30	1000	340	392	60	72
300	300	33	1000	400	460	70	97
350	350	37	1000	460	526	70	126
400	400	41	1000	520	592	70	159
450	450	45	1000	580	660	80	200
500	500	50	1000	640	728	80	246
600	600	62	1000	764	872	80	367

1種管

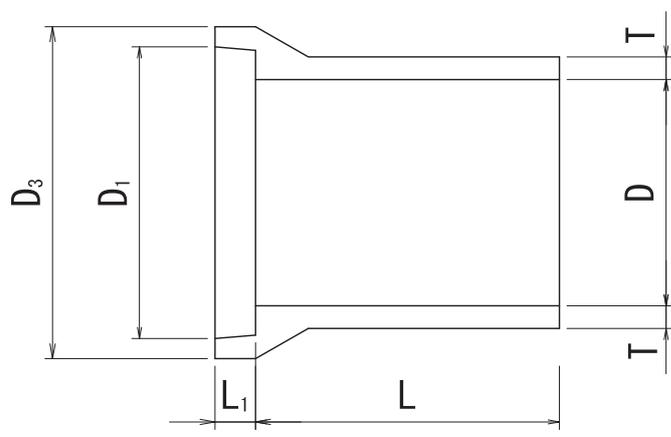


呼び名	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	内径 D	厚さ T	有効長 L	ソケット部			
				内径 D ₁	外径 D ₃	長さ L ₁	
300	300	33	600	400	460	70	60
600	600	62	600	764	876	80	214

コンクリート蓋

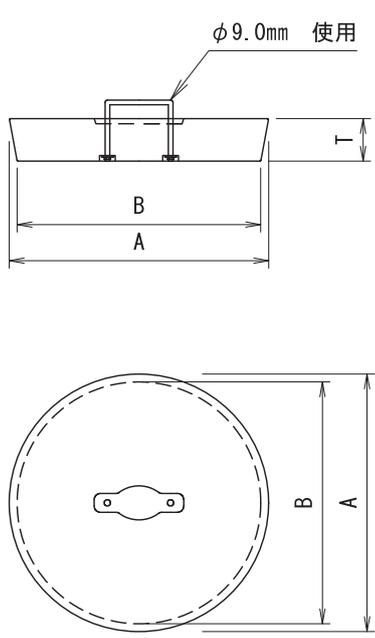


呼び名	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	径		厚さ T	
	A	B		
300用	390	370	70	20
450用	570	550	80	46
600用	750	730	80	80

鉄筋
コンクリート管

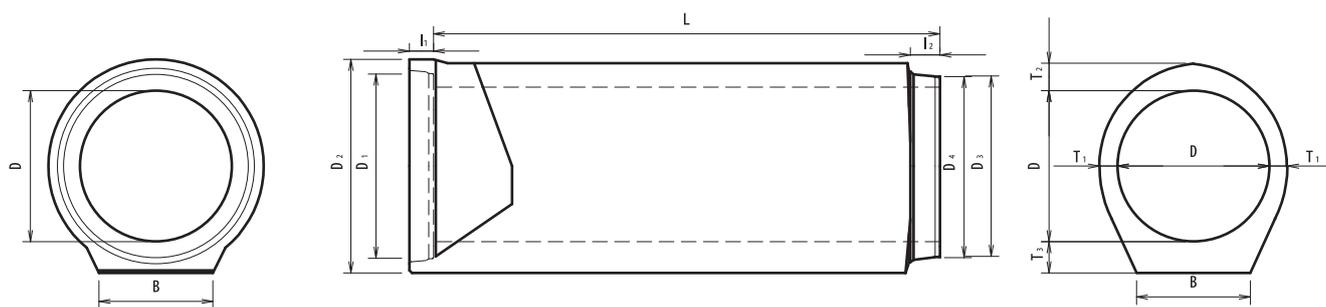

呼び名	寸 法 (mm)											参考質量 (kg)	
	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	T ₁	T ₂	T ₃	B	I ₁	I ₂		L
250	250	342	418	321	324	45	70	84	200	69	74	2000	298
300	300	391	472	364	371	50	69	86	240	95	99	2000	368
350	350	445	532	420	425	54	72	91	280	95	101	2000	454
400	400	503	596	478	483	58	74	98	320	95	101	2000	550
450	450	558	660	534	540	62	96	105	360	95	105	2000	682
500	500	623	728	598	602	65	101	114	400	95	105	2000	806
600	600	733	850	708	712	71	110	125	450	95	105	2000	1037

台付管用基礎板

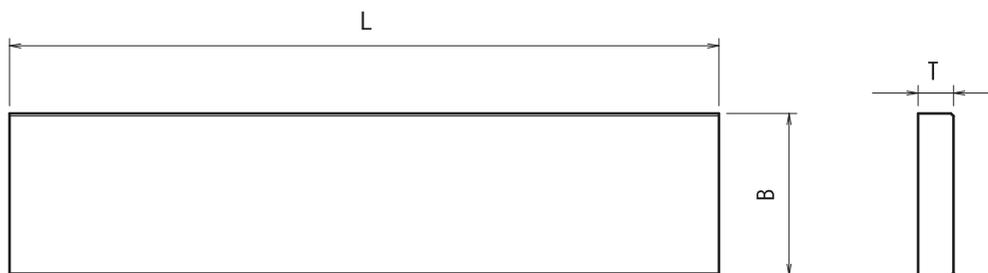

呼び名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	B	T	L	
250用	300	100	2000	144
300用	340	100	2000	163
350用	380	100	2000	182
400用	420	100	2000	202
450用	460	100	2000	221
500用	500	100	2000	240
600用	550	100	2000	264

※御要望により連結金具を取り付ける事ができます。